

GLOSSMETRI DIGITALI PROFESSIONALI SERIE NHG


Serie di glossmetri digitali professionali con lettura ad angolo singolo (60°), o a triplo angolo (20°, 60° e 85°). Struttura ergonomica e maneggevole con ampio display LCD touch-screen e pulsante di misura sul fianco. Ampia memoria di allocazione, software di controllo semplice ed intuitivo per la gestione dei dati e la reportistica. La scelta ideale per la misura di lucentezza (gloss) di vernici, inchiostri, rivestimenti, manufatti in legno, marmo, granito, mattoni lucidati e vetrificati, ceramiche, porcellana, plastica, carta. Conformi agli standard internazionali ISO2813 e GB / T 9754, ASTM D523, ASTM D2457, JYG696.



MODELLI	NHG 268 20° 60° 85°	NHG-60	NHG-60 M
Angoli di misura	20° 60° 85°	60°	
Area di misura	20°: 10 x 10mm	9 x 15mm	1.5 x 2mm
	60°: 9 x 15mm		
	85°: 5 x 36mm		
Campo di misura	20°: 0-2000GU	0-1000GU	
	60°: 0-1000GU		
	85°: 0-160GU		
Divisione in unità Gloss (GU)	0.1GU		
Intervallo	0-10GU, 10-100GU, 100-2000GU	0-10GU, 10-100GU, 100-1000GU	
Ripetibilità	± 0.1GU	± 0.2GU	
Riproducibilità	± 0.2GU	± 0.5GU	
Deviazione	±1.2, ±1.2%		
Conformità	JJG696, prima classe di misura assoluta richiesta		
Cromaticità	Corrispondente con CIE 1931(2°) sorgente luminosa CIE C		
Tempo di misura	0.1s		
Peso	350g		
Dimensioni	160 x 75x 90mm		
Alimentazione	3200 Ah Litio >10.000 letture, circa 8 ore		
Schermo LCD	TFT 3.5", touch screen		
Uscita dati	USB / RS-232		
Memorizzazione	Modalità base: 1000 - Modalità Statistica: 5000 - Continua:5000		
Software	Controllo, archivio dei dati e reportistica		
Temperatura di esercizio	0~40°C (strumento) / -20~50°C (memoria) / <85% umidità		



Settori di impiego

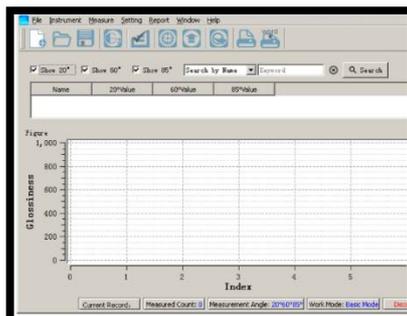

Software di controllo



Dotazione standard