

Boroscopi con tubo a specchio (Mirror tube)

- Boroscopi rigidi con tubo a specchio sostituibile
- Disponibili in differenti lunghezze di lavoro e direzioni di visione
- Costruzione robusta in acciaio inox
- Possibilità di personalizzazione (es. serigrafia logo del cliente)
- Tubi a specchio ruotabili a 360°
- Fino a 4 differenti direzione di visione in un singolo endoscopio
- Vetro zaffiro antigraffio e a lunga durata, estende il campo di applicazioni del boroscopio
- Applicabile in condizioni severe di esercizio : in liquido e a temperature da -10°C a +80°C
- Visione ottimale grazie alla regolazione della messa a fuoco
- Alto grado di compatibilità assicurato da oculare DIN e connessione ACMI
- Imaging digitale (opzionale) ad eccellente definizione grazie al sistema ottico ad alta risoluzione
- Efficiente servizio di assistenza e riparazione (anche su endoscopi di altro produttore)

Modelli disponibili


Modello	Diametro	Lunghezza	Direzione di vista	Campo di vista	Focalizzazione
HT-0240-04-BS	4,0mm	232mm	0° (70°,90°, 110° opzionali)*	40°	Si
HT-0258-04-BS	4,0mm	258mm	0° (70°,90°, 110° opzionali)*	40°	Si
HT-0370-04-BS	4,0mm	358mm	0° (70°,90°, 110° opzionali)*	40°	Si
HT-0370-05-BS	5,2mm	358mm	0° (70°,90°, 110° opzionali)**	40°	Si
HT-0500-05-BS	5,2mm	483mm	0° (70°,90°, 110° opzionali)**	40°	Si

* diametro tubi a specchio con direzioni di vista 70°,90°, 110° = 4.8mm

** diametro tubi a specchio con direzioni di vista 70°, 90°, 110° = 6.2mm

Applicazioni principali

Il Boroscopio con tubo a specchio consente la combinazione di differenti direzioni di visione in un singolo endoscopio. Grazie alla rotazione panoramica, trova impiego ideale nell'ispezione degli interni di tubature, serrature, turbine, fusto dei fucili ecc. .Versatilità, robustezza, e resistenza alle temperatura ne allargano ulteriormente il campo di applicazioni. L'immagine processing digitale opzionale semplifica enormemente l'esame e l'archiviazione dei risultati acquisiti.

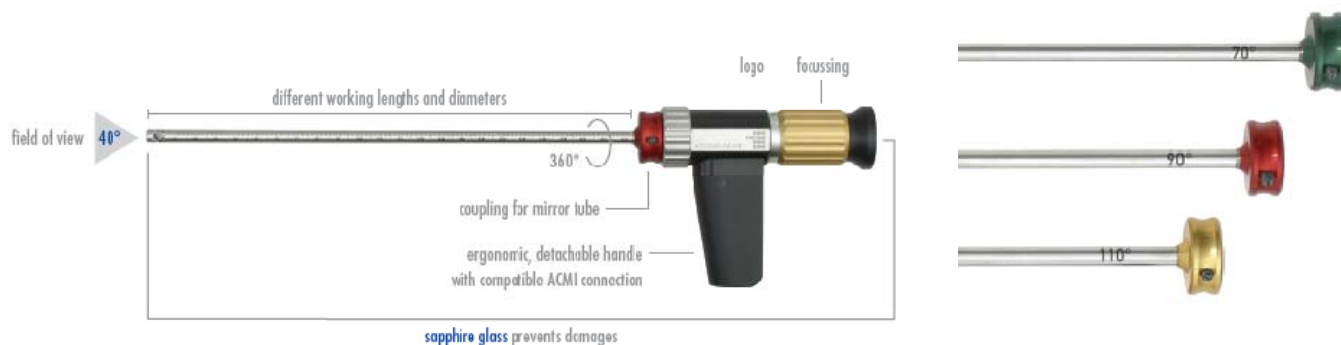

Accessori disponibili

<ul style="list-style-type: none">● Sorgente LED alimentata a batterie, intensità regolabile, connessione ACMI	 A black cylindrical LED light source with a black cap. The cap has the text "USE ONLY NR 320 BATTERY" printed on it.
<ul style="list-style-type: none">● Sorgenti alogene e allo xenon con alimentazione a rete, guide luce in fibra ottica	 A fiber optic light source consisting of a white rectangular power supply unit, a coiled grey fiber optic cable, and a black and gold fiber optic connector.
<ul style="list-style-type: none">● Adattatore TV per innesto TVCC, macchine fotografiche, telecamere	 A black cylindrical TV adapter with a lens-like front and a mounting bracket on the side.
<ul style="list-style-type: none">● Telecamera digitale USB a colori, 75 fps, attacco C	 A small, square digital USB camera with a white body and a black lens cover.
<ul style="list-style-type: none">● Sistema video-funzionale con console di controllo ; include sorgente di luce, guida luce, telecamera CCD , monitor TFT 10,4" richiudibile, connessione USB	 A white video control console with a small TFT monitor on top, a control panel on the front, and a black cable connected to the side.