


Boroscopi Flessibili Linea Basic

- Endoscopio industriale trasportabile per ispezioni rapide
- Modelli con differenti lunghezze di lavoro e diametri
- Versioni con terminazione orientabile
- Bundle di fibre sintetiche per imaging
- Campo di vista di 50°
- Qualità di immagine ottimale grazie alla regolazione della messa a fuoco
- Applicabile in liquido fino a + 90°C
- Alto grado di compatibilità assicurato da oculare DIN e connessione ACM

Codice	Diametro esterno	Lunghezza utile	Orientabilità	Direzione di visione	Specchio opzionale	Campo di vista	Rivestimento
HT-0302-06-FB	3 mm	600 mm	2 x120°	0°	90°	50°	Treccia Inox
HT-0302-09-FB	3 mm	900 mm	2 x120°	0°	90°	50°	Treccia Inox
HT-0604-10-FB	6 mm	1000 mm	3x120° /1x180°	0°	90°	50°	Treccia Inox
HT-0602-10-FB	6 mm	1000 mm	2x120°	0°	90°	50°	Treccia Inox
HT-0604-15-FB	6 mm	1500 mm	3x120° /1x180°	0°	90°	50°	Treccia Inox
HT-0602-15-FB	6 mm	1500mm	2 x120°	0°	90°	50°	Treccia Inox
HT-0604-20-FB	6 mm	2000mm	3x120° /1x180°	0°	90°	50°	Treccia Inox
HT-0602-20-FB	6 mm	2000mm	2 x120°	0°	90°	50°	Treccia Inox
HT-0602-25-FB	6 mm	2500mm	2 x120°	0°	90°	50°	Treccia Inox
HT-0604-25-FB	6 mm	2500mm	3x120° /1x180°	0°	90°	50°	Treccia Inox
HT-0602-30-FB	6 mm	3000mm	2 x120°	0°	90°	50°	Treccia Inox
HT-0604-30-FB	6 mm	3000mm	3x120° /1x180°	0°	90°	50°	Treccia Inox
HT-0804-10-FB	8 mm	1000mm	3x120° /1x180°	0°	90°	50°	Guaina Poliiolefina su Treccia Inox
HT-0804-15-FB	8 mm	1500mm	3x120° /1x180°	0°	90°	50°	Guaina Poliiolefina su Treccia Inox
HT-0804-20-FB	8 mm	2000mm	3x120° /1x180°	0°	90°	50°	Guaina Poliiolefina su Treccia Inox
HT-0804-25-FB	8 mm	2500mm	3x120° /1x180°	0°	90°	50°	Guaina Poliiolefina su Treccia Inox
HT-0804-30-FB	8 mm	3000mm	3x120° /1x180°	0°	90°	50°	Guaina Poliiolefina su Treccia Inox

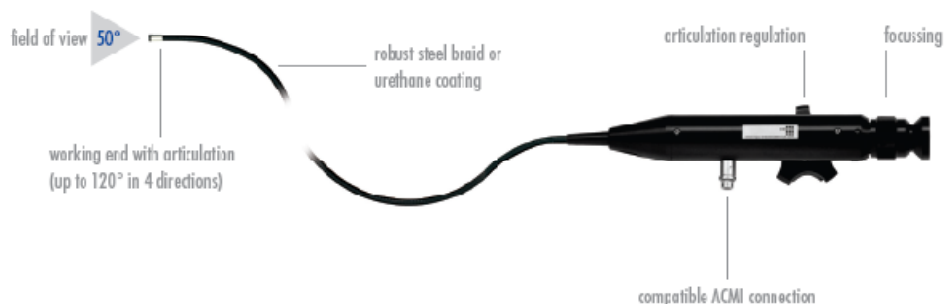

Modelli con fibra semirigida

Codice	Diametro esterno	Lunghezza utile	Orientabilità	Direzione di visione	Specchio opzionale	Campo di vista	Rivestimento
HT-0450-09-FB	9 mm	450mm	-	0°	90°	50°	Guaina Poliolefina su treccia Inox
HT1002-10-FB	10 mm	1000 mm	1x120°/1x180°	0°	90°	50°	Uretano
HT1002-15-FB	10 mm	1500 mm	1x120°/1x180°	0°	90°	50°	Uretano
HT1002-20-FB	10 mm	2000 mm	1x120°/1x180°	0°	90°	50°	Uretano
HT1002-25-FB	10 mm	2500 mm	1x120°/1x180°	0°	90°	50°	Uretano
HT1002-30-FB	10 mm	3000 mm	1x120°/1x180°	0°	90°	50°	Uretano

Applicazioni principali

Il boroscopio flessibile è la soluzione ideale per l'ispezione di cavità ristrette o angolate, accessibili da piccole aperture dove la zona di interesse è raggiungibile dopo una serie di curve, condizione per cui il boroscopio rigido non è utilizzabile. Viene impiegato nella sostituzione di tubature, negli impianti di produzione, nelle tecnologie avioniche, nell'industria delle costruzioni nonché nel settore energetico e minerario.

Accessori consigliati

Sorgente a led regolabile *mobileLED+* con batteria ricaricabile : intensità regolabile, ineguagliabile efficienza di illuminazione, connessione ACMI

