

Boroscopi rigidi a focalizzazione fissa Linea Basic


- Boroscopi rigidi a differente diametro e lunghezza di lavoro
- Direzioni di visione selezionabili: 0°, 30°, 70°, 90°
- Ampio campo di vista fino a 70°
- Applicabile in condizioni severe di esercizio : in liquido e a temperature da -10°C a +60°C
- Elevata qualità e definizione dell'immagine grazie al sistema ottico ad alta risoluzione
- Alto grado di compatibilità assicurato da oculare DIN e connessione ACMI
- Efficiente servizio di assistenza e riparazione (anche su endoscopi di altro produttore)

| Modello | Diametro | Lunghezza | Direzione di visione | Campo di Vista | Focalizzazione |
|---------------|----------|-----------|----------------------|----------------|----------------|
| HT-0175-02-LL | 2,7mm | 175mm | 0° | 70° | No |
| HT-3175-02-LL | 2,7mm | 175mm | 30° | 70° | No |
| HT-7175-02-LL | 2,7mm | 175mm | 70° | 60° | No |
| HT-0175-04-LL | 4,0mm | 175mm | 0° | 70° | No |
| HT-3175-04-LL | 4,0mm | 175mm | 30° | 70° | No |
| HT-7175-04-LL | 4,0mm | 175mm | 70° | 70° | No |
| HT-9175-04-LL | 4,0mm | 175mm | 90° | 70° | No |
| HT-0300-04-LL | 4,0mm | 302mm | 0° | 70° | No |
| HT-3300-04-LL | 4,0mm | 302mm | 30° | 70° | No |
| HT-7300-04-LL | 4,0mm | 302mm | 70° | 70° | No |
| HT-9450-06-LL | 6,0mm | 450mm | 90° | 60° | No |
| HT-0310-10-LL | 10mm | 310mm | 0° | 70° | No |
| HT-3310-10-LL | 10mm | 310mm | 30° | 70° | No |

Kit compreso : boroscopio, sorgente a led, valigia per il trasporto

Applicazioni principali

Il boroscopio a fuoco fisso è la soluzione ideale per l'indagine e manutenzione all'interno di piccole cavità attraverso fori o aperture a diametro ridotto. Consente l'identificazione immediata di guasti e difetti in ingranaggi, motori e telai e in tante altre applicazioni in campo automotive. L'immagine processing digitale opzionale semplifica enormemente la documentazione e l'archiviazione delle immagini acquisite.

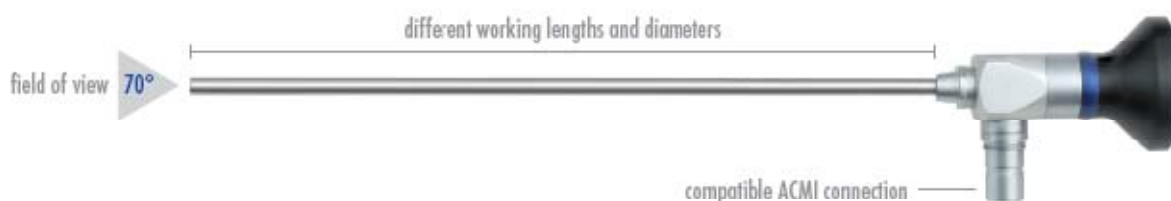

Accessori disponibili

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Sorgente LED alimentata a batterie, intensità regolabile, connessione ACMI |  |
| <ul style="list-style-type: none">● Sorgenti alogene e allo xenon con alimentazione a rete, guide luce in fibra ottica |  |
| <ul style="list-style-type: none">● Adattatore TV per innesto TVCC, macchine fotografiche, telecamere |  |
| <ul style="list-style-type: none">● Telecamera digitale USB a colori, 75 fps, attacco C |  |
| <ul style="list-style-type: none">● Sistema video-funzionale con console di controllo ; include sorgente di luce, guida luce, telecamera CCD , monitor TFT 10,4" richiudibile, connessione USB |  |