

Micro Boroscopi

- Boroscopi rigidi con diametro esterno ridotto
- Disponibili in differenti lunghezze di lavoro e direzioni di visione
- Costruzione robusta in acciaio inox
- Ampio campo di vista fino a 70°
- Modelli in bundle di fibre per imaging fino a 30.000 pixels, e a singola lente Selfoc (ad autofocalizzazione) ad elevata risoluzione
- Qualità di immagine ottimale grazie alla regolazione della messa a fuoco
- Alto grado di compatibilità assicurato da oculare DIN e connessione ACMI
- Sorgente LED opzionale alimentata a batterie, intensità regolabile, connessione ACMI

Versioni con Lente Selfoc


Modello	Diametro	Lunghezza	Direzione di vista	Campo di vista	Focalizzazione
HT-0110-19-FM	1,9mm	110mm	0°	60°	Si
HT-0110-19-FF	1,9mm	110mm	0°	60°	No
HT-0150-19-FM	1,9mm	150mm	0°	60°	Si
HT-0150-19-FF	1,9mm	150mm	0°	60°	No

Versioni ad albero semiflessibile e bundle di fibre 30.000 pixels

Modello	Diametro	Lunghezza	Direzione di vista	Campo di vista	Focalizzazione
HT-0200-17-FM	1,7mm	200mm	0°	70°	Si
HT-0214-20-FM	2,0mm	214mm	0°	70°	Si

Applicazioni principali

Il micro boroscopio è particolarmente indicato per l'ispezione di cavità ristrette o angolate, accessibili da piccole aperture, dove rende possibile l'identificazione di guasti e difetti in svariati impieghi nel settore automotive, avionico, microelettronica, idraulica ecc. Il tubo in acciaio inox semiflessibile opzionale sopporta leggere piegature, estendendo il campo di applicazione ed aumentando il tempo di vita del boroscopio.

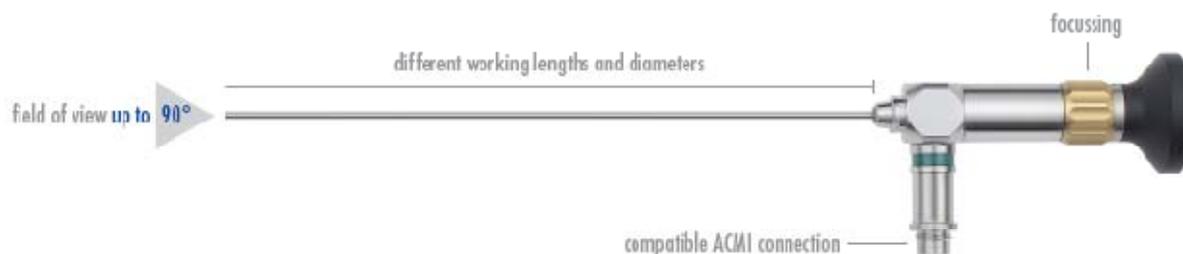

Accessori disponibili

<ul style="list-style-type: none">● Sorgente LED alimentata a batterie, intensità regolabile, connessione ACMI	 A black cylindrical LED light source with a black cap. The cap has the text "USE ONLY Ni-MH BATTERY" printed on it.
<ul style="list-style-type: none">● Sorgenti alogene e allo xenon con alimentazione a rete, guide luce in fibra ottica	 A fiber optic light source consisting of a white rectangular power supply unit, a coiled grey fiber optic cable, and a black and gold fiber optic connector.
<ul style="list-style-type: none">● Adattatore TV per innesto TVCC, macchine fotografiche, telecamere	 A black cylindrical TV adapter with a lens on one end and a mounting bracket on the other.
<ul style="list-style-type: none">● Telecamera digitale USB a colori, 75 fps, attacco C	 A small, square, black and white digital USB camera with a lens and a C-mount.
<ul style="list-style-type: none">● Sistema video-funzionale con console di controllo ; include sorgente di luce, guida luce, telecamera CCD , monitor TFT 10,4" richiudibile, connessione USB	 A white video control console with a small TFT monitor on top, a control panel on the front, and a black cable connected to the side.