

## Boroscopi ruotabili ad ampio angolo Linea Premium


- Boroscopi rigidi ad ampio campo di vista con albero ruotabile
- Disponibili in differenti lunghezze di lavoro, diametri e direzioni di visione (anche su specifica)
- Costruzione in acciaio inox
- Possibilità di personalizzazione (logo del cliente)
- Campo di vista ultra-ampio fino a 60°
- Visione ottimale grazie alla regolazione della messa a fuoco
- Visione panoramica tramite albero ruotabile a 350°
- Vetro zaffiro antigraffio e a lunga durata, estende il campo di applicazioni del boroscopio
- Applicabile in condizioni severe di esercizio : in liquido e a temperature da -10°C a +100°C
- Imaging digitale (opzionale) ad alta definizione grazie al sistema ottico ad alta risoluzione
- Alto grado di compatibilità assicurato da oculare DIN e connessione ACMI
- Efficiente servizio di assistenza e riparazione (anche su endoscopi di altro produttore)

Modello	Diametro	Lunghezza	Direzione di visione	Campo di Vista	Focalizzazione
HT-0130-04-HB	4 mm	130 mm	0°	60°	Si
HT-3130-04-HB	4 mm	130 mm	30°	60°	Si
HT-7130-04-HB	4 mm	130 mm	70°	60°	Si
HT-0258-04-HB	4 mm	258 mm	0°	60°	Si
HT-3258-04-HB	4 mm	258 mm	30°	60°	Si
HT-7258-04-HB	4 mm	258 mm	70°	60°	Si
HT-3385-04-HB	4 mm	375 mm	30°	60°	Si
HT-0385-04-HB	4 mm	385 mm	0°	60°	Si
HT-0513-04-HB	4 mm	513 mm	0°	60°	Si
HT-3513-04-HB	4 mm	513 mm	30°	60°	Si
HT-7513-04-HB	4 mm	513 mm	70°	60°	Si
HT-0130-06-HB	6 mm	130 mm	0°	60°	Si
HT-3130-06-HB	6 mm	130 mm	30°	60°	Si
HT-7130-06-HB	6 mm	130 mm	70°	60°	Si
HT-9190-06-HB	6 mm	190 mm	90°	60°	Si
HT-0258-06-HB	6 mm	258 mm	0°	60°	Si
HT-3258-06-HB	6 mm	258 mm	30°	60°	Si
HT-7285-06-HB	6 mm	258 mm	70°	60°	Si
HT-9320-06-HB	6 mm	320 mm	90°	60°	Si
HT-0385-06-HB	6 mm	385 mm	0°	60°	Si
HT-3385-06-HB	6 mm	385 mm	30°	60°	Si
HT-7385-06-HB	6 mm	385 mm	70°	60°	Si
HT-9450-06-HB	6 mm	450 mm	90°	60°	Si
HT-0513-06-HB	6 mm	513 mm	0°	60°	Si
HT-3513-06-HB	6 mm	513 mm	30°	60°	Si
HT-7513-06-HB	6 mm	513 mm	70°	60°	Si
HT-0640-06-HB	6 mm	640 mm	0°	60°	Si
HT-3640-06-HB	6 mm	640 mm	30°	60°	Si
HT-7640-06-HB	6 mm	640 mm	70°	60°	Si
HT-0768-06-HB	6 mm	768 mm	0°	60°	Si
HT-3768-06-HB	6 mm	768 mm	30°	60°	Si
HT-7768-06-HB	6 mm	768 mm	70°	60°	Si
HT-0315-08-HB	8 mm	315 mm	0°	60°	Si
HT-3315-08-HB	8 mm	315 mm	30°	60°	Si
HT-9360-08-HB	8 mm	360 mm	90°	60°	Si
HT-0555-08-HB	8 mm	555 mm	0°	60°	Si
HT-3555-08-HB	8 mm	555 mm	30°	60°	Si
HT-9560-08-HB	8 mm	560 mm	90°	60°	Si
HT-9760-08-HB	8 mm	760 mm	90°	60°	Si

Modello	Diametro	Lunghezza	Direzione di visione	Campo di Vista	Focalizzazione
HT-0795-08-HB	8 mm	795 mm	0°	60°	Si
HT-3795-08-HB	8 mm	795 mm	30°	60°	Si
HT-9120-08-HB	8 mm	1200 mm	90°	60°	Si
HT-0280-10-HB	10 mm	280 mm	0°	60°	Si
HT-0315-10-HB	10 mm	315 mm	0°	60°	Si
HT-3315-10-HB	10 mm	315 mm	30°	60°	Si
HT-9360-10-HB	10 mm	360 mm	90°	60°	Si
HT-0555-10-HB	10 mm	555 mm	0°	60°	Si
HT-3555-10-HB	10 mm	555 mm	30°	60°	Si
HT-9560-10-HB	10 mm	560 mm	90°	60°	Si
HT-9760-10-HB	10 mm	760 mm	90°	60°	Si
HT-0795-10-HB	10 mm	795 mm	0°	60°	Si
HT-3795-10-HB	10 mm	795 mm	30°	60°	Si
HT-9120-10-HB	10 mm	1200 mm	90°	60°	Si

## Applicazioni principali

I boroscopi ruotabili ad ampio angolo costituiscono la soluzione ottimale per la visione all'interno di tubature, turbine, serrature, ecc. La versatilità, la robustezza e l'ampissima scelta di modelli disponibili della serie Premium ne allargano ulteriormente il campo di applicazioni. L'immagine processing digitale opzionale semplifica enormemente l'esame e l'archiviazione dei risultati acquisiti.

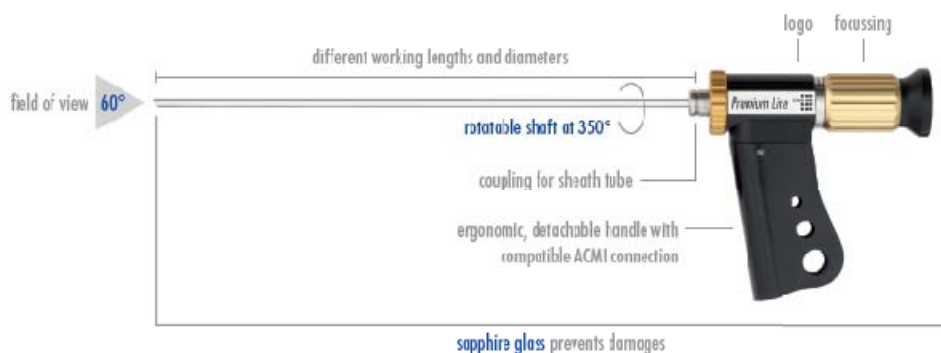

## Accessori disponibili

- Sorgente LED alimentata a batterie, intensità regolabile, connessione ACMI
- Sorgenti alogene e allo xenon con alimentazione a rete, guide luce in fibra ottica
- Adattatore TV universale per TVCC, macchine fotografiche, telecamere
- Telecamera CCD colori digitale USB, 75 fps, attacco C
- Sistema video-multifunzionale con console di controllo; include sorgente di luce, guida luce, telecamera CCD, monitor TFT 10,4" richiudibile, connessione USB

